
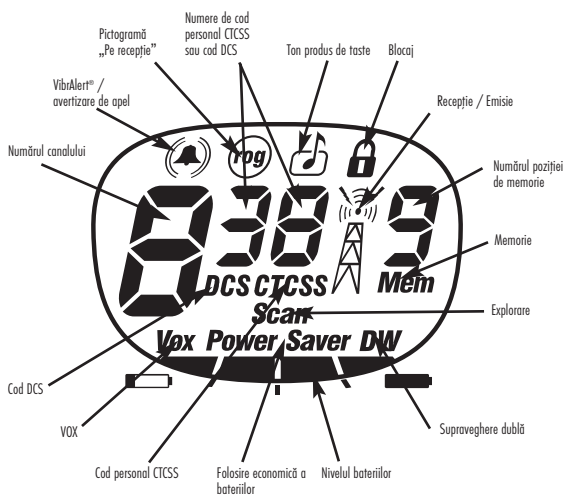



### ROMÂNĂ

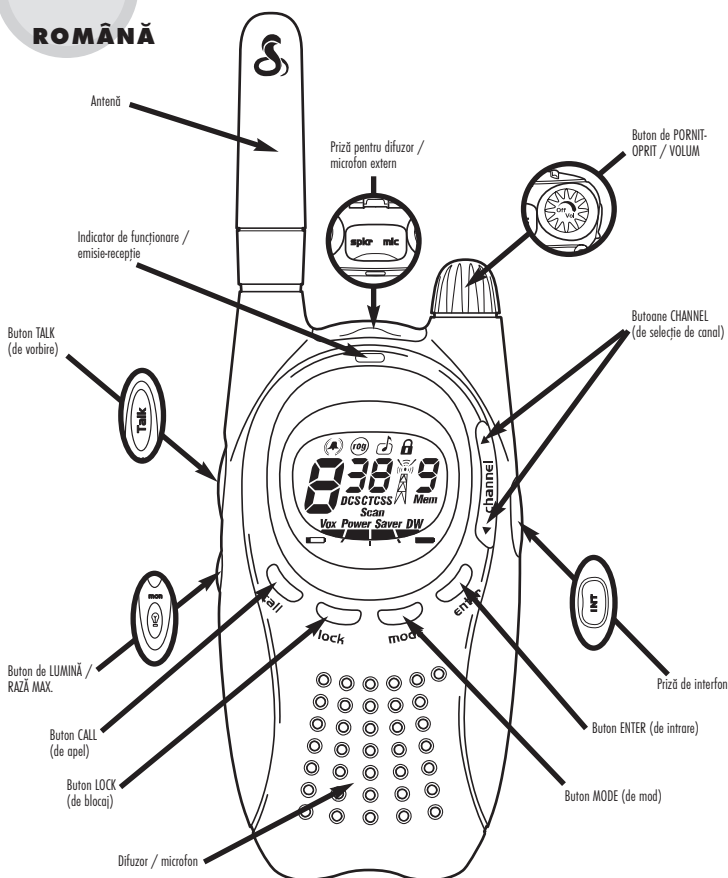

Acest echipament se poate utiliza în:

AT	•	EE	•	HU	•	LI	•	PT	•
BE	•	ES	•	IE	•	LU	•	SE	•
CY	•	FI	•	IS	•	MT	•	CH	•
CZ	•	FR	•	IT	•	NL	•	SI	•
DE	•	GB	•	LT	•	NO	•	SK	•
DK	•	GR	•	LV	•	PL	•	TR	•

• Țările de utilizare



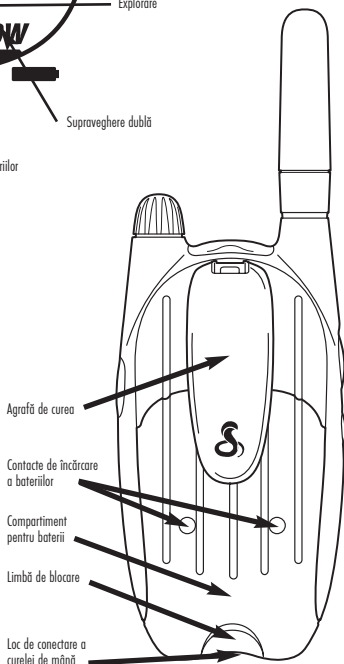


## Caracteristicile produsului

- **Radio emițător-receptor**  
cu o rază maximă de acțiune de 3 km (2 mile)
  - **8 canale\***
  - **38 coduri personale CTCSS**
  - **83 coduri DCS**
  - Ecran cu **crystale lichide luminate**
  - **Rezistent la apă**
  - Circuit de **economisire a bateriilor**
  - Amplificator pentru **raza maximă de acțiune**
  - Mod **VOX** pentru transmisii fără a ține radioul în mână
  - Funcție de avertizare fără sunet **VibrAlert®**
  - Capacitate de **interfon**
  - **10 poziții de memorie**
  - **Avertizare de apel** (10 tonalități la alegere)
  - **Explorare** (canal, cod personal CTCSS, cod DCS, memorie)
  - Scanner programabil cu 2 locații de **supraveghere dublă**
  - **Blocajul tastelor**
  - **Autoblocaj**
  - Ton de confirmare „**Pe recepție**” selectabil activat / dezactivat
  - **Ton produs de taste** selectabil activat / dezactivat
  - Priză pentru **difuzor / microfon extern**
  - **Agrafă de curea**
  - **Curea de mână**
  - **Contacte de încărcare a bateriilor** în capacul compartimentului pentru baterii
  - **Încărcător rapid de birou**
  - **Ansamblu de baterii NiMH care se pot reîncărca**
  - **Adaptor c.a.** (fișă europeană cu 2 broșe, pentru 220 V)
  - **Computor de priză**, de la fișă europeană cu 2 broșe pentru 220 V, la fișă pentru Marea Britanie cu 3 broșe pentru 240 V
- \*Utilizarea canalelor 1 și 2 este interzisă în Franța. Această situație s-ar putea schimba; pentru informații suplimentare, contactați autoritățile franceze de acordare a licențelor radio.*

## ACCESORII FACULTATIVE

- Pentru comandarea și disponibilitatea accesoriilor, contactați distribuitorul local.
- PA-BC2 .....Agrafă de curea de rezervă
- FA-BP .....Ansamblu de baterii NiMH care se pot reîncărca
- MA-SM .....Difuzor / microfon de montat pe rever
- MA-VOX.....Cască cu microfon VOX
- MA-EBM .....Receptor microfon de ureche cu buton PTT



## GARANȚIE ȘI SERVICIUL CLIENTELĂ

Pentru informații referitoare la garanție și la serviciul clientelă, contactați distribuitorul local.

## FUNCȚIONARE

### Informații asupra produsului

Acest radio microTALK® a fost fabricat conform tuturor normelor pentru echipamente radio care folosesc frecvențele PMR 446 autorizate. Folosirea acestui radio emițător-receptor implică folosirea căilor aeriene publice și este posibil ca folosirea lui să fie reglementată de legile și regulamentele locale. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile de acordare a licențelor radio.

### Îngrijirea radioului

Dacă îl îngrijești cum trebuie, radioul dvs. microTALK® va funcționa fără probleme ani de zile. Iată câteva sugestii de întreținere:

- Manipulezi radioul cu grijă.
- Feriți-l de praf.
- Nu puneți niciodată radioul în apă sau într-un loc umed.
- Evitați expunerea la temperaturi excesive.

## Instalarea

### Instalarea sau înlocuirea bateriilor:

1. Îndepărtați agrafa de curea dând drumul încuietorii și făcând să alunece agrafa în sus.
2. Trageți LIMBA DE BLOCARE în jos pentru a îndepărta capacul compartimentului pentru baterii.
3. Introduceți ansamblul de baterii NiMH care se pot reîncărca (piesa no. FA-BP) conform instrucțiunilor de pe ansamblul de baterii.
4. Montați din nou capacul compartimentului pentru baterii și agrafa de curea.



**OBSERVAȚIE:** Aparatul dvs. de radio microTALK® poate funcționa și cu patru baterii AAA alcaline normale. Nu folosiți decât baterii alcaline de înaltă calitate. Aranjați bateriile conform semnelor de polaritate.

**OBSERVAȚIE:** A se vedea „Accesoriile facultative” pentru disponibilitatea accesoriilor și instrucțiunile de comandare.

### Ansamblu de baterii și încărcătorul de birou

Radioul dvs. microTALK® cuprinde un ansamblu de baterii NiMH care se pot reîncărca (piesa no. FA-BP) și un încărcător rapid de birou (piesa no. PA-CX). Este de asemenea inclus un conector compatibil pentru Marea Britanie, dacă este nevoie.



Încărcătorul dvs. rapid de birou poate reîncărca un (1) radio (cu ansamblul de baterii instalat în compartimentul pentru baterii) sau un (1) ansamblu de baterii folosind ghidajul pentru ansamblul de baterii inclus în cavitatea de încărcare ale radioului. Pentru a comanda alte ansambluri de baterii NiMH care se pot reîncărca (piesa no. FA-BP) sau alte accesorii pentru difuzor / microfon, a se vedea „Accesoriile facultative”.

Ansamblul de baterii NiMH care se pot reîncărca (piesa no. FA-BP), inclus, trebuie încărcat complet înainte de a folosi pentru prima dată radioul microTALK®.

### Introducerea ansamblului de baterii NiMH care se pot reîncărca în radio:

1. Conectați SURSA DE CURENT la baza încărcătorului și conectați-o apoi la o priză electrică. (Un conector compatibil pentru Marea Britanie este inclus, dacă este nevoie.)
2. Puneți ANSAMBLUL DE BATERII NiMH care se pot reîncărca (piesa no. FA-BP) în compartimentul pentru baterii (a se vedea „Instalarea bateriilor”).
3. Puneți RADIOUL în baza încărcătorului.



Lumina de ÎNCĂRCARE de pe baza încărcătorului va arăta când radioul este bine pus în încărcător.

Încărcarea completă durează circa trei (3) ore. Puteți lăsa aparatul în încărcător pe timp nelimitat.

**OBSERVAȚIE:** Aparatul dvs. de radio microTALK® poate funcționa și cu patru baterii AAA alcaline normale.

**ATENȚIE:** Numai ansamblul de baterii NiMH FA-BP se poate reîncărca.

### Reîncărcarea ansamblului de baterii NiMH care se pot reîncărca:

1. Conectați SURSA DE CURENT la baza încărcătorului și conectați-o apoi la o priză electrică. (Un conector compatibil pentru Marea Britanie este inclus, dacă este nevoie.)
2. Introduceți GHIDAJUL PENTRU ANSAMBLUL DE BATERII în cavitatea de încărcare a radioului.
3. Puneți ANSAMBLUL DE BATERII NiMH care se pot reîncărca (piesa no. FA-BP) în baza încărcătorului.



Lumina de ÎNCĂRCARE de pe baza încărcătorului va arăta când ansamblul de baterii NiMH care se pot reîncărca (piesa no. FA-BP) este bine pus în încărcător.

Încărcarea completă durează circa trei (3) ore. Puteți lăsa ansamblul de baterii în încărcător pe timp nelimitat.

**OBSERVAȚIE:** Aparatul dvs. de radio microTALK® poate funcționa și cu patru baterii AAA alcaline normale.

**ATENȚIE:** Numai ansamblul de baterii NiMH FA-BP se poate reîncărca.

**Pornirea și oprirea radioului**

**Pornirea radioului:**

1. Învârtiți butonul de PORNIT-OPRIT / VOLUM în sensul acelor de ceasornic. Un ton va indica faptul că radioul este pus în funcțiune.

Radioul dvs. microTALK® se află acum în MODUL DE ASCULTARE, gata de recepție. Radioul este întotdeauna în MODUL DE ASCULTARE, cu excepția cazurilor când se apasă pe butoanele TALK, CALL sau MODE.

**Oprirea radioului:**

1. Învârtiți butonul de PORNIT-OPRIT / VOLUM în sensul opus acelor de ceasornic până când auziți și simțiți un clic.

**Indicator de nivel scăzut al bateriilor**

Puterea bateriilor este indicată de segmentele care apar în partea inferioară a ecranului. Pe măsură ce scade puterea bateriilor, vor fi vizibile tot mai puține segmente. Când ultimul segment începe să clipească, bateriile trebuie înlocuite sau reîncărcate.

**ATENȚIE:** Numai ansamblul de baterii NiMH FA-BP se poate reîncărca.

**Funcționare economică**

Dacă nu există transmisii timp de zece (10) secunde, aparatul va trece automat în modul de funcționare economică și pe ecran va apare mesajul POWER SAVER. Aceasta nu va afecta capacitatea aparatului de a recepționa mesaje.

**Indicatoare de pornit / emisie-recepție**

INDICATORUL de PORNIT / EMISIE-RECEPȚIE clipește timp de trei (3) secunde pentru a arăta că radioul este pornit.

În timpul transmisiei, INDICATORUL de PORNIT / EMISIE-RECEPȚIE rămâne nedeclenșat și se vor afișa în elele PICTOGRAMEI de EMISIE / RECEPȚIE.

În timpul primirii unei transmisii, INDICATORUL de PORNIT / EMISIE-RECEPȚIE va clipi rapid și se vor afișa fulgerele PICTOGRAMEI de EMISIE / RECEPȚIE.

**Comunicarea cu o altă persoană**

**Pentru a comunica cu o altă persoană:**

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK.
2. Țineți microfonul la aproximativ 5 cm (2 țoli) de gură și vorbiți cu voce normală.
3. După ce ați terminat de vorbit, dați drumul butonului TALK și ascultați răspunsul.

Cât timp apăsați pe butonul TALK nu puteți primi nici un apel.

**Ascultarea răspunsului**

**După ce ați terminat de vorbit:**

1. Dați drumul butonului TALK pentru a putea primi mesaje.

Radioul microTALK® este întotdeauna în MODUL DE ASCULTARE, cu excepția cazurilor când se apasă pe butoanele TALK, CALL sau MODE.

**Volumul**

**Reglarea volumului:**

1. Învârtiți butonul de PORNIT-OPRIT / VOLUM.



**Butonul de apel**

**Pentru a avertiza o altă persoană că o chemați:**

1. Apăsați și apoi dați drumul butonului CALL.

Cealaltă persoană va auzi un ton de apel timp de două (2) secunde. În timpul transmiterii unui apel nu se pot recepționa mesaje.

**OBSERVAȚIE:** Pentru a putea comunica, ambele radiouri trebuie să fie reglate pe același canal / cod personal sau pe același canal / cod DCS.



**Canalele**

**Pentru a alege un canal:**

1. Cu radioul deschis, apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) precedent sau următor.

Pentru a avansa mai rapid, puteți apăsa și mențineți apăsat butonul CHANNEL (de selecție de canal) precedent sau următor.

**OBSERVAȚIE:** Pentru a putea comunica, ambele radiouri trebuie să fie reglate pe același canal / cod personal (a se vedea „Codurile personale CTCSS”) sau pe același canal / cod DCS (a se vedea „Codurile DCS”).



**Caracteristica de blocaj**

Butonul LOCK blochează butoanele CHANNEL (de selecție de canal) precedent sau următor, MODE și ENTER, pentru a împiedica activarea lor accidentală.

**Folosirea caracteristicii de blocaj:**

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul LOCK timp de două (2) secunde pentru a activa sau dezactiva caracteristica de blocaj.

Se vor auzi două bipuri pentru a confirma cererea dvs. de activare sau dezactivare a caracteristicii de blocaj. Când radioul se află în modul de blocaj, se va afișa pictograma de blocaj.

**Iluminarea ecranului**

**Pentru a ilumina ecranul:**

1. Apăsați și apoi dați drumul butonului de LUMINĂ / RAZĂ MAX. pentru a ilumina ecranul timp de zece (10) secunde.



**Autoblocaj / amplificator pentru raza maximă de acțiune**

Aparatul dvs. microTALK® este echipat cu un dispozitiv de autoblocaj, care întrerupe automat transmisile slabe și zgomotele nedorite datorate condițiilor de teren, sau dacă ați atins limita razei maxime de acțiune.

Puteți întrerupe temporar autoblocajul sau porni amplificatorul pentru raza maximă de acțiune, pentru a permite recepția tuturor semnalelor și a mări raza maximă de acțiune a radioului.

**Pentru a întrerupe temporar autoblocajul:**

1. Apăsați pe butonul de LUMINĂ / RAZĂ



MAX. timp de mai puțin de cinci (5) secunde.

Dacă auziți două (2) bipuri, înseamnă că amplificatorul pentru raza maximă de acțiune a fost activat (a se vedea mai jos).

**Pentru a activa amplificatorul pentru raza maximă de acțiune:**

1. Apăsați și mențineți apăsat timp de cel puțin cinci (5) secunde butonul de LUMINĂ / RAZĂ MAX., până când auziți două (2) bipuri care indică faptul că amplificatorul pentru raza maximă de acțiune este activat.

**Pentru a dezactiva amplificatorul pentru raza maximă de acțiune:**

1. Apăsați și apoi dați drumul butonului de LUMINĂ / RAZĂ MAX., sau schimbați canalul.

**Raza de acțiune a radioului microTALK®**

Radioul dvs. microTALK® are o rază maximă de acțiune de 3 km (2 mile). Aceasta variază în funcție de teren și de condiții.

În teren plat și deschis, aparatul va funcționa pe raza maximă de acțiune.

Clădirile și arborii aflați în calea semnalului pot reduce raza de acțiune.

Pădurile dese și un teren deluros reduc și mai mult raza de acțiune a semnalului.

Nu uitați că puteți atinge raza maximă de acțiune folosind amplificatorul pentru raza maximă de acțiune. Pentru detalii, a se vedea mai sus.



**Priză pentru difuzor / microfon extern**

Radioul dvs. microTALK® poate fi echipat cu un difuzor / microfon extern facultativ (neinclus), pentru a vă putea permite să-l folosiți fără a-l ține în mână.

**OBSERVAȚIE:** A se vedea „Accesorii facultative” pentru disponibilitatea accesoriilor și instrucțiunile de comandare.




**Pentru a atașa difuzorul / microfonul extern:**

1. Deschideți LIMBA pentru DIFUZOR / MICROFON (SPKR/MIC) din partea superioară a aparatului.
2. Introduceți fișa în priză pentru DIFUZOR / MICROFON (SPKR/MIC).

**Interfon**

Datorită adaptorului pentru interfon facultativ și a două accesoriilor externe pentru difuzor / microfon, un singur radio microTALK® poate fi folosit ca sistem de interfon. (Acesta este ideal pentru motocicliști.) Pentru informații referitoare la disponibilitate și prețuri, contactați distribuitorul local.



**Defilarea prin funcțiile de mod**

Defilând prin funcțiile de mod, veți putea alege sau schimba caracteristicile preferate ale radioul dvs. microTALK®. Când defilați prin funcțiile de mod, caracteristicile radioului vor fi afișate în aceeași ordine predeterminată:

- Configurarea codurilor personale CTCSS
- Configurarea codurilor DCS
- Configurarea modului VOX activat / dezactivat
- Configurarea nivelului de sensibilitate VOX
- Programarea sau rechemarea pozițiilor din memorie
- Configurarea explorării canalelor
- Configurarea explorării codurilor personale CTCSS
- Configurarea explorării codurilor DCS
- Configurarea explorării pozițiilor din memorie
- Configurarea funcției VibrAlert® și / sau a avertizării de apel
- Programarea amplasării supravegherii duble sau Configurarea supravegherii duble activat / dezactivat
- Configurarea tonalităților de apel
- Configurarea „Pe recepție” activat / dezactivat
- Configurarea tonului produs de taste activat / dezactivat

**Codurile personale CTCSS**

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) este un sistem avansat de codare a tonalității care vă permite să alegeți unul din cele 38 de coduri personale CTCSS pentru a reduce interferențele produse de alți utilizatori care folosesc același canal.



**OBSERVAȚIE:** Dacă folosiți un anumit cod personal CTCSS, ambele radiouri trebuie să fie reglate pe același canal / cod personal pentru a putea comunica. Fiecare canal va ține minte ultimul cod personal CTCSS ales.

**IMPORTANT:** Când folosiți codurile personale CTCSS, nu se pot folosi codurile DCS.

**Pentru a alege un cod personal CTCSS:**

1. După alegerea unui canal principal, apăsați și apoi dați drumul butonului



MODE, până când pe ecran vor clipi pictograma CTCSS și configurația actuală (numerele mici de lângă numărul canalului sau „OFF”).

2. Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru:



- a. A alege un număr de cod personal CTCSS.
- b. A porni modul de cod personal CTCSS și a alege un număr de cod personal CTCSS (de la 00 la 38).



Pentru a avansa mai rapid cu numerele de cod personal CTCSS, puteți apăsa și menține apăsat butonul CHANNEL (de selecție de canal) precedent sau următor.

3. Când numărul de cod personal CTCSS dorit apare pe ecran, alegeți una din următoarele opțiuni:
  - a. Apăsați pe butonul MODE pentru a programa numărul de cod personal CTCSS și continuați apoi cu alte funcții.
  - b. Apăsați pe butonul ENTER pentru a programa numărul de cod personal CTCSS și reveniți apoi la MODUL DE ASCULTARE.
  - c. Nu mai apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde pentru a programa numărul de cod personal CTCSS și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.

**Codurile DCS**

DCS (Digitally Coded Squelch) este un sistem avansat de codare numerică, care vă permite să alegeți unul din cele 83 de coduri DCS pentru a reduce interferențele produse de alți utilizatori care folosesc același canal.




**OBSERVAȚIE:** Dacă folosiți un anumit cod DCS, ambele radiouri trebuie să fie reglate pe același canal / cod DCS pentru a putea comunica. Fiecare canal va ține minte ultimul cod DCS ales.

**IMPORTANT:** Când folosiți codurile DCS, nu se pot folosi codurile personale CTCSS.

**Pentru a alege un cod DCS:**

1. După alegerea unui canal principal, apăsați și apoi dați drumul butonului MODE, până când pe ecran vor clipi pictograma DCS și configurația actuală (numerele mici de lângă numărul canalului sau „OFF”).
2. Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) precedent sau următor pentru:
  - a. A alege un număr de cod DCS.
  - b. A porni modul de cod DCS și a alege un număr de cod DCS (de la 00 la 83).



Pentru a avansa mai rapid cu

- numerele de cod DCS, puteți apăsa și menține apăsat butonul CHANNEL (de selecție de canal) precedent sau următor.
3. Când numărul de cod DCS dorit apare pe ecran, alegeți una din următoarele opțiuni:
  - a. Apăsați pe butonul MODE pentru a programa numărul de cod DCS și continuați apoi cu alte funcții.
  - b. Apăsați pe butonul ENTER pentru a programa numărul de cod DCS și reveniți apoi la MODUL DE ASCULTARE.
  - c. Nu mai apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde pentru a programa numărul de cod DCS și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.



**Emisie cu comandă vocală (VOX)**

În modul VOX, radioul dvs. microTALK® poate fi folosit „fără mâini”, transmițând automat în momentul în care începeți să vorbiți. Puteți regla nivelul de sensibilitate VOX pentru a adapta volumului vocii dvs. și pentru a evita declanșarea provocată de zgomotul de fond.



**Pentru a activa și dezactiva modul VOX:**

1. Apăsați pe butonul MODE până când pictograma VOX începe să clipească pe ecran și se afișează configurația actuală „on” (activat) sau „off” (dezactivat).
2. Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție



de canal) următor sau precedent pentru a activa sau dezactiva modul VOX.

3. Când apare configurația de mod VOX dorită, alegeți una din următoarele opțiuni:



- a. Apăsați pe butonul MODE pentru a programa noul cod și continuați apoi cu alte funcții.
- b. Apăsați pe butonul ENTER pentru a programa noul cod și reveniți apoi la MODUL DE ASCULTARE.
- c. Nu mai apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde pentru a programa noua valoare și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.



**Pentru a regla nivelul de sensibilitate VOX:**

1. Apăsați pe butonul MODE până când pictograma VOX începe să clipească pe ecran și se afișează nivelul actual de sensibilitate. Nivelul actual de sensibilitate se va afișa cu litera „L” și un număr de la 1 la 5, unde 5 este nivelul cel mai sensibil, iar 1 este nivelul cel mai puțin sensibil.
2. Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a schimba nivelul de sensibilitate.
3. Când apare nivelul dorit de sensibilitate VOX, alegeți una din următoarele opțiuni:



- a. Apăsați pe butonul MODE pentru a programa valoarea și continuați apoi cu alte funcții.
- b. Apăsați pe butonul ENTER pentru a programa valoarea și reveniți apoi la MODUL DE ASCULTARE.
- c. Nu mai apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde pentru a programa valoarea și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.



**10 poziții de memorie**

Radioul dvs. microTALK® are zece (10) poziții de memorie (de la 0 la 9) pentru a memoriza canalele / codurile personale sau canalele / codurile DCS cel mai frecvent folosite. Când vă aflați în opțiunile de poziție de memorie, puteți programa și / sau rechema pozițiile de memorie. Aceste poziții de memorie pot fi și explorate (a se vedea „Pentru a explora pozițiile de memorie”).

**Programarea unei poziții de memorie:**

1. Apăsăți pe butonul MODE până când pictograma de memorie (Mem) și numărul poziției de memorie (de la 0 la 9) încep să clipească pe ecran.
2. Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege un număr de poziție de memorie (de la 0 la 9).

*OBSERVAȚIE: Dacă o poziție a fost deja programată, pe ecran se va afișa canalul / codul personal sau canalul / codul DCS asociat.*

3. Pentru a introduce o nouă poziție de memorie sau pentru a edita o poziție de memorie deja programată, apăsați pe butonul MODE. Numărul canalului va clipi pe ecran.

4. Alegeți una din următoarele opțiuni:

a. Selectarea sau editarea unui număr de canal / cod personal:

- 1) Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege un canal (de la 1 la 8; poziția de memorie se va șterge sau deprograma prin configurarea canalului pe „0”).
- 2) Apăsăți pe butonul MODE. Pictograma CTCSS și configurația actuală (cifrele mici de lângă numărul canalului sau „OFF”) vor clipi pe ecran.
- 3) Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege un cod personal CTCSS (de la 00 la 38).

b. Selectarea sau editarea unui număr de canal / cod DCS:

- 1) Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege un canal (de la 1 la 8; poziția de memorie se va șterge sau deprograma prin configurarea canalului pe „0”).
- 2) Apăsăți pe butonul MODE. Pictograma CTCSS și configurația actuală (cifrele mici de lângă numărul canalului sau „OFF”) vor clipi pe ecran.
- 3) Apăsăți din nou pe butonul MODE. Pictograma DCS și configurația actuală (cifrele mici de lângă numărul canalului sau „OFF”) vor clipi pe ecran.
- 4) Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege un cod DCS (de la 00 la 83).

5. Alegeți una din următoarele opțiuni:

a. Apăsăți pe butonul ENTER pentru a introduce canalul / codul personal sau canalul / codul DCS în poziția de memorie aleasă și a reveni la începutul opțiunilor de poziție de memorie.

b. Apăsăți pe butonul MODE pentru a introduce canalul / codul personal sau canalul / codul DCS în poziția de memorie aleasă și a reveni la începutul opțiunilor de poziție de memorie.

c. Apăsăți DE DOUĂ ORI pe butonul ENTER pentru a introduce canalul / codul personal sau canalul / codul DCS în poziția de memorie aleasă. Radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul personal sau canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.

*OBSERVAȚIE: Dacă, în timpul configurării unei poziții de memorie, nu se apasă pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde, radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul personal sau canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.*

Pentru a șterge sau deprograma o poziție de memorie, configurați canalul pe „0”.



**Pentru a rechema o poziție de canal din memorie:**

1. Apăsăți pe butonul MODE până când pictograma de memorie (Mem) și numărul poziției de memorie (de la 0 la 9) încep să clipească pe ecran.
2. Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege un număr de poziție de memorie (de la 0 la 9).

*OBSERVAȚIE: Dacă o poziție a fost deja programată, pe ecran se va afișa canalul / codul personal sau canalul / codul DCS asociat.*

3. Apăsăți pe butonul ENTER pentru a reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe poziția de memorie aleasă.

*OBSERVAȚIE: Apăsând pe butonul MODE veți intra în „Programarea unei poziții de memorie”.*

*OBSERVAȚIE: Dacă, în timpul rechemării unei poziții din memorie, nu se apasă pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde, radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul personal sau canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.*



**Explorarea canalelor**

Radioul dumneavoastră microTALK® poate explora automat canalele (de la 1 la 8).

*OBSERVAȚIE: În timpul explorării canalelor, radioul va „ignora” codurile personale CTCSS și codurile DCS specifice.*

**Pentru a explora canalele:**

1. Apăsăți pe butonul MODE până când pictograma de explorare (Scan) și numărul canalului încep să clipească pe ecran.
2. Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent și aparatul începe să exploreze canalele.

Pictograma Scan va rămâne afișată atâtă

timp cât explorarea canalelor este activată.

Radioul va continua să exploreze toate canalele și se va opri când va detecta recepția unui mesaj. Aparatul va rămâne pe canalul respectiv timp de zece (10) secunde.

Dacă în timpul configurării explorării canalelor nu apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde, radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul personal sau canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.

**În timpul recepției unei transmisii, puteți alege una din următoarele opțiuni:**

- a. Apăsăți și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul respectiv. Radioul va rămâne pe canalul respectiv și apoi va reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- b. Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a continua cu explorarea canalelor.

Dacă apăsați pe butonul TALK în timpul explorării și nu la mai puțin de zece (10) secunde după recepționarea unei transmisii, veți transmite pe canalul pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.

Dacă nu apăsați pe nici un buton timp de zece (10) secunde, radioul va relua automat explorarea canalelor.

**În timpul explorării (dacă nu primiți nici o transmisie), puteți alege una din următoarele opțiuni:**

- a. Apăsăți și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul / codul personal sau canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.
- b. Apăsăți pe butonul MODE pentru a trece la configurarea explorării codurilor personale CTCSS sau a codurilor DCS de pe canalul care fusese afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării (Pentru mai multe detalii, a se vedea „Explorarea codurilor personale CTCSS” sau „Explorarea codurilor DCS”).
- c. Apăsăți pe butonul ENTER pentru a reveni la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul personal sau canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării.



**Explorarea codurilor personale CTCSS**

Radioul dumneavoastră microTALK® poate explora automat codurile personale CTCSS (de la 01 la 38) de pe un (1) canal oarecare.

**OBSERVAȚIE:** Dacă radioul dvs. este reglat pe modul de coduri DCS, opțiunea de coduri personale CTCSS nu va fi disponibilă. Pentru a porni modul de coduri personale CTCSS, a se vedea „Codurile personale CTCSS”.

**Pentru a explora codurile personale:**

- În MODUL DE ASCULTARE, apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege canalul pe care doriți să explorați codurile personale CTCSS.
- Apăsați pe butonul MODE până când pictograma de explorare (Scan), numerele mici de lângă numărul canalului și pictograma CTCSS încep să clipească pe ecran.
- Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent și aparatul începe să exploreze codurile personale CTCSS de pe canalul ales.

Pictograma Scan și pictograma CTCSS vor rămâne afișate atâta timp cât explorarea codurilor personale CTCSS este activată. Radioul va continua să exploreze codurile personale CTCSS și se va opri când va detecta recepția unui mesaj. Aparatul va rămâne pe canalul / codul personal respectiv timp de zece (10) secunde.

Dacă în timpul configurării explorării codurilor personale CTCSS nu apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde, radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.

**În timpul recepției unei transmisii, puteți alege una din următoarele opțiuni:**

- Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul / codul personal respectiv. Radioul va rămâne pe canalul / codul personal respectiv și apoi va reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a continua cu explorarea codurilor

personale CTCSS.

Dacă apăsați pe butonul TALK în timpul explorării și nu la mai puțin de zece (10) secunde după recepționarea unei transmisii, veți transmite pe canalul / codul personal pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.

Dacă nu apăsați pe nici un buton timp de zece (10) secunde, radioul va relua automat explorarea codurilor personale CTCSS.

**În timpul explorării (dacă nu primiți nici o transmisie), puteți alege una din următoarele opțiuni:**

- Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul / codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul / codul personal pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.
- Apăsați pe butonul MODE pentru a explora pozițiile din memorie (Pentru mai multe detalii, a se vedea „Explorarea pozițiilor de memorie”).
- Apăsați pe butonul ENTER pentru a reveni la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul personal afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul / codul personal pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării.

**Explorarea codurilor DCS**

Radioul dumneavoastră microTALK® poate explora automat codurile DCS (de la 01 la 83) de pe un (1) canal oarecare.

**OBSERVAȚIE:** Dacă radioul dvs. este reglat pe modul de coduri CTCSS, opțiunea de coduri DCS nu va fi disponibilă. Pentru a porni modul de coduri DCS, a se vedea „Codurile DCS”.

**Pentru a explora codurile DCS:**

- În MODUL DE ASCULTARE, apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege canalul pe care doriți să explorați codurile DCS.
- Apăsați pe butonul MODE până când pictograma de explorare (Scan), numerele mici de lângă numărul canalului și pictograma DCS încep să clipească pe ecran.



- Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent și aparatul începe să exploreze codurile DCS de pe canalul ales.



Pictograma Scan și pictograma DCS vor rămâne afișate atâta timp cât explorarea codurilor DCS este activată. Radioul va continua să exploreze codurile DCS și se va opri când va detecta recepția unui mesaj. Aparatul va rămâne pe canalul / codul DCS respectiv timp de zece (10) secunde.

Dacă în timpul configurării explorării codurilor DCS nu apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde, radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.

**În timpul recepției unei transmisii, puteți alege una din următoarele opțiuni:**

- Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul / codul DCS respectiv. Radioul va rămâne pe canalul / codul DCS respectiv și apoi va reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a continua cu explorarea codurilor DCS.

Dacă apăsați pe butonul TALK în timpul explorării și nu la mai puțin de zece (10) secunde după recepționarea unei transmisii, veți transmite pe canalul / codul DCS pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.

Dacă nu apăsați pe nici un buton timp de zece (10) secunde, radioul va relua automat explorarea codurilor DCS.

**În timpul explorării (dacă nu primiți nici o transmisie), puteți alege una din următoarele opțiuni:**

- Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul / codul DCS pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.
- Apăsați pe butonul MODE pentru a explora pozițiile din memorie (Pentru mai multe detalii, a se vedea „Explorarea pozițiilor de memorie”).
- Apăsați pe butonul ENTER pentru a reveni la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe canalul / codul DCS pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării.

**Explorarea pozițiilor de memorie**

Radioul dvs. microTALK® poate explora automat până la zece (10) poziții de memorie programate.



**OBSERVAȚIE:** Dacă în radio sunt programate una (1) sau mai puține poziții de memorie, opțiunea de explorare a pozițiilor de memorie nu va fi disponibilă. Pentru a programa cel puțin două (2) poziții de memorie, a se vedea „Programarea unei poziții de memorie”.

**Pentru a explora pozițiile de memorie:**

- Apăsați pe butonul MODE până când pictograma de explorare (Scan), pictograma de memorie (Mem) și numărul poziției de memorie încep să clipească pe ecran.
- Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a începe explorarea pozițiilor de memorie.



Pictograma Scan și pictograma Mem vor rămâne afișate atâta timp cât explorarea poziției de memorie este activată. Radioul va continua să exploreze pozițiile de memorie și se va opri când va detecta recepția unui mesaj. Aparatul va rămâne pe poziția de memorie respectivă timp de zece (10) secunde.



Dacă în timpul configurării explorării pozițiilor de memorie nu apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde, radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul personal sau canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.



**În timpul recepției unei transmisii, puteți alege una din următoarele opțiuni:**

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe poziția de memorie respectivă. Radioul va rămâne pe poziția de memorie respectivă și apoi va reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a continua cu explorarea pozițiilor de memorie.

Dacă apăsați pe butonul TALK în timpul explorării și nu la mai puțin de zece (10) secunde după recepționarea unei transmisii, veți transmite pe poziția de memorie pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.

Dacă nu apăsați pe nici un buton timp de zece (10) secunde, radioul va relua automat explorarea pozițiilor de memorie.

**În timpul explorării (dacă nu primiți nici o transmisie), puteți alege una din următoarele opțiuni:**

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe canalul / codul personal sau canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe poziția de memorie pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.
- Apăsăți pe butonul MODE pentru a trece la alte funcții.
- Apăsăți pe butonul ENTER pentru a reveni la MODUL DE ASCULTARE de pe canalul / codul personal sau canalul / codul DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod, sau pe poziția de memorie pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul explorării.

Pentru a reduce numărul de poziții de memorie explorate, puteți „deprograma” orice poziții nedorite (pentru mai multe detalii, a se vedea „10 poziții de memorie”).

**Funcția VibrAlert® și sunetele de apel**

Radioul dumneavoastră microTALK® vă poate avertiza când primește semnale prin emiteria unui sunet de apel, prin vibrare fără sunet, sau amândouă combinate.

**Pentru a schimba forma de avertizare:**

- Apăsăți pe butonul MODE până când pictograma de configurare a apelului începe să clipească pe ecran. Se va afișa configurația actuală („01” - Vibrat + Sunet, „02” - doar Vibrat, sau „00” -



doar Sunet).

- Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a schimba configurația tonalității.
- Când apare configurația de apel dorită, alegeți una din următoarele opțiuni:
  - Apăsăți pe butonul MODE pentru a programa noua valoare și continuați apoi cu alte funcții.
  - Apăsăți pe butonul ENTER pentru a programa noua valoare și reveniți apoi la MODUL DE ASCULTARE.
  - Nu mai apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde pentru a programa noua valoare și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.



**Supravegherea dublă**

Supravegherea dublă vă permite să supraveheați simultan oricare două (2) locații de supraveghere dublă.

Locația 1 a supravegherii duble - Este canalul / codul personal sau canalul / codul DCS afișat întotdeauna înainte de a intra în funcțiile de mod. Pentru detalii suplimentare, a se vedea capitolele „Codurile personale CTCSS” și „Codurile DCS”.

Locația 2 a supravegherii duble - Va fi memorizată de radio. Aceasta se poate edita și / sau realgea cu ocazia unor viitoare activări ale modului de supraveghere dublă.



**Pentru a programa sau edita locația 2 a supravegherii duble și a activa modul de supraveghere dublă:**

- Apăsăți pe butonul MODE până când pictograma de supraveghere dublă (DW) și numărul canalului încep să clipească pe ecran.



- Alegeți una din următoarele opțiuni:
  - Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege un canal (de la 1 la 8).
  - Apăsăți pe butonul MODE pentru a configura canalul. Pictograma CTCSS și configurația actuală (numerele mici de lângă numărul canalului sau „Off”) vor începe să clipească pe ecran.



- Alegeți sau editați un canal / cod personal:
  - Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege un cod personal CTCSS (de la 00 la 38).

- Alegeți sau editați un canal / cod DCS:
  - Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege un canal (de la 1 la 8).
  - Apăsăți pe butonul MODE pentru a configura canalul. Pictograma CTCSS și configurația actuală (numerele mici de lângă numărul canalului sau „Off”) vor începe să clipească pe ecran.
  - Apăsăți din nou pe butonul MODE. Pictograma DCS și configurația actuală (numerele mici de lângă numărul canalului sau „Off”) vor începe să clipească pe ecran.
  - Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege un cod DCS (de la 00 la 83).



- Apăsăți pe butonul ENTER pentru a configura locația 2 a supravegherii duble și a activa MODUL DE SUPRAVEGHERE DUBLĂ (a se vedea detaliile suplimentare mai jos).

**OBSERVAȚIE:** Pentru a întrerupe supravegherea dublă și a trece la următoarea funcție de mod disponibilă, apăsați pe butonul MODE. Dacă în timpul configurării locației 2 a

supravegherii duble nu apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde, radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe locația 1 a supravegherii duble.

**Pentru a activa supravegherea dublă:**

**OBSERVAȚIE:** Pentru a putea activa supravegherea dublă, trebuie să se programeze locația 2 a supravegherii duble.

- Configurați primul canal / cod personal sau canal / cod DCS pe care doriți să-l supraveheați (pentru detalii suplimentare, a se vedea capitolele „Codurile personale CTCSS” și „Codurile DCS”).
- Apăsăți pe butonul MODE până când pictograma de supraveghere dublă (DW) și numărul canalului încep să clipească pe ecran.



**OBSERVAȚIE:** Dacă în timpul configurării supravegherii duble nu apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde, radioul va reveni automat la MODUL DE ASCULTARE de pe ultimul canal / cod personal sau canal / cod DCS afișat înainte de a intra în funcțiile de mod.



- Apăsăți pe butonul ENTER pentru a activa MODUL DE SUPRAVEGHERE DUBLĂ.

**În timpul recepției unei transmisii, puteți alege una din următoarele opțiuni:**

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe locația respectivă a supravegherii duble. Radioul va rămâne pe locația respectivă și apoi va reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- Apăsăți pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a reveni la supravegherea dublă.

Dacă apăsați pe butonul TALK în timpul supravegherii duble și nu la mai puțin de zece (10) secunde după recepționarea unei transmisii, veți transmite pe locația supravegherii duble pe care ați primit ultima transmisie. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.

Dacă nu apăsați pe nici un buton timp de zece (10) secunde, radioul va relua automat supravegherea dublă.

## În timpul explorării (dacă nu primiți nici o transmisie), puteți alege una din următoarele opțiuni:

- Apăsați și mențineți apăsat butonul TALK pentru a comunica pe locația 1 a supravegherii duble sau pe ultima locație a supravegherii duble pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul supravegherii duble. Aceasta va repune radioul în MODUL DE ASCULTARE.
- Apăsați pe butonul MODE pentru a trece la alte funcții.
- Apăsați pe butonul ENTER pentru a reveni la MODUL DE ASCULTARE de pe locația 1 a supravegherii duble sau de pe ultima locație a supravegherii duble pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul supravegherii duble.

## Pentru a întrerupe supravegherea dublă:

- Alegeți una din următoarele opțiuni:
  - Apăsați pe butonul ENTER pentru a reveni la MODUL DE ASCULTARE de pe locația 1 a supravegherii duble sau de pe ultima locație a supravegherii duble pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul supravegherii duble.
  - Apăsați pe butonul TALK pentru a reveni la MODUL DE ASCULTARE de pe locația 1 a supravegherii duble sau de pe ultima locație a supravegherii duble pe care ați recepționat ultima transmisie în timpul supravegherii duble.
  - Apăsați pe butonul MODE și treceți apoi la următoarea funcție de mod disponibilă.

## 10 selecții de tonalități de apel

Pentru a transmite o avertizare unică de apel, puteți alege între zece (10) tonalități diferite.

### Pentru a schimba configurația unei tonalități de apel:

- Apăsați pe butonul MODE până când se va afișa litera „C” și numărul tonului de apel actual (de la 1 la 10). Tonul de apel actual va suna timp de două (2) secunde.
- Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a auzi celelalte tonuri de apel.
- Când se afișează tonul de apel dorit, alegeți una din următoarele opțiuni:
  - Apăsați pe butonul MODE pentru a alege noua configurație și a trece apoi la alte funcții.
  - Apăsați pe butonul ENTER pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.



- Nu mai apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde pentru a programa noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.

## Ton de confirmare „Pe recepție”

Interlocutorul dumneavoastră va auzi un ton când dați drumul butonului TALK. Acesta îl avertizează pe interlocutor că ați terminat de vorbit și că poate el începe să vorbească. Această caracteristică poate fi activată sau dezactivată.

### Pentru a activa sau dezactiva funcția „Pe recepție”:

Când porniți radioul microTALK® pentru prima dată, funcția „Pe recepție” va fi activată.

- Apăsați și apoi dați drumul butonului MODE până când pictograma „Pe recepție” începe să clipească pe ecran. Se va afișa configurația actuală: On (activat) sau Off (dezactivat).
- Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege activarea (On) sau dezactivarea (Off) funcției „Pe recepție”.
- Când apare configurația „Pe recepție” dorită, alegeți una din următoarele opțiuni:



- Apăsați pe butonul MODE pentru a alege noua configurație și a trece apoi la alte funcții.
- Apăsați pe butonul ENTER pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- Nu mai apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde pentru a programa noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.

Funcția aleasă va fi memorizată atunci când opriți sau porniți din nou radioul. Când funcția „Pe recepție” este activată, se va afișa pictograma „Pe recepție”.

## Tonul produs de taste

Când tonul produs de taste este activat, se vor auzi bipuri de câte ori se apasă pe o tastă sau se schimbă o configurație.

### Pentru a activa și dezactiva tonul produs de taste:

Când porniți radioul microTALK® pentru prima dată, tonul produs de taste va fi activat.

- Apăsați pe butonul MODE până când pictograma tonului produs de taste începe să clipească pe ecran. Se va afișa configurația actuală: On (activat) sau Off (dezactivat).
- Apăsați pe butonul CHANNEL (de selecție de canal) următor sau precedent pentru a alege activarea (On) sau dezactivarea (Off) tonului produs de taste.
- Când apare configurația dorită, alegeți una din următoarele opțiuni:

- Apăsați pe butonul MODE pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- Apăsați pe butonul ENTER pentru a alege noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.
- Nu mai apăsați pe nici un buton timp de cincisprezece (15) secunde pentru a programa noua configurație și a reveni la MODUL DE ASCULTARE.

Funcția aleasă va fi memorizată atunci când opriți sau porniți din nou radioul. Când tonul produs de taste este activat, se va afișa pictograma tonului produs de taste.



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prezenta declarație este responsabilitatea fabricantului / importatorului

Cobra Electronics Europe Limited  
Dungar House  
Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire  
County Dublin, Irlanda

Data: 29 octombrie 2003

Se certifică prin prezenta că următorul produs

**RADIO MOBIL PERSONAL: MT 925 PRO**  
(identificarea produsului)

este conform exigențelor esențiale de protecție descrise în Directiva R & TTE 1999/5/EC de apropiere de legislația statelor membre referitoare la problemele legate de spectrul de frecvențe radio, CEM și siguranță în electricitate.

Această declarație se aplică la toate modelele fabricate conform documentației tehnice anexate în Anexa II a Directivei, care este parte componentă a prezentei declarații.

Declarația de conformitate a produsului (clasa 2.6) și cerințele referitoare la condițiile esențiale conform Articolului 3 R & TTE se bazează pe Anexa IV a Directivei 1999/5/EC și pe următoarele norme:

Spectrul de frecvențe radio: **EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)**

(Identificarea regulamentelor / normelor)

CEM: **EN 301 489-5 (07/2000)**

(Identificarea regulamentelor / normelor)

Siguranță în electricitate: **EN 60605: 1998**

(Identificarea regulamentelor / normelor)

Expunere la frecvență înaltă: **EN 50371: 2002**

(Identificarea regulamentelor / normelor)

DUBLIN, IRLANDA **MIKE KAVANAGH**

## CE11770

Pentru utilizarea în țările CE conform legilor și regulamentelor locale.

CEEL™ este o marcă de comerț a firmei Cobra Electronics Corporation, SUA.

Designul Snake și microTALK® sunt mărci înregistrate ale firmei Cobra Electronics Corporation, SUA.

©2003 Cobra® Electronics Europe Limited  
Dungar House, Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire, County Dublin, Irlanda

www.cobra.com